
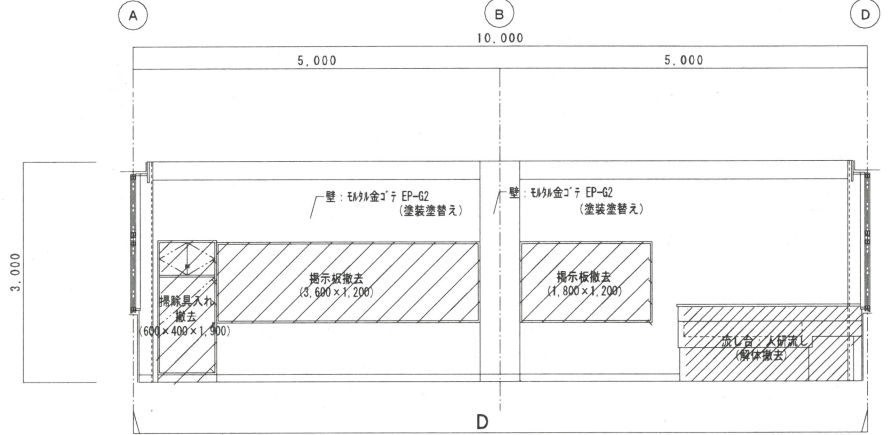
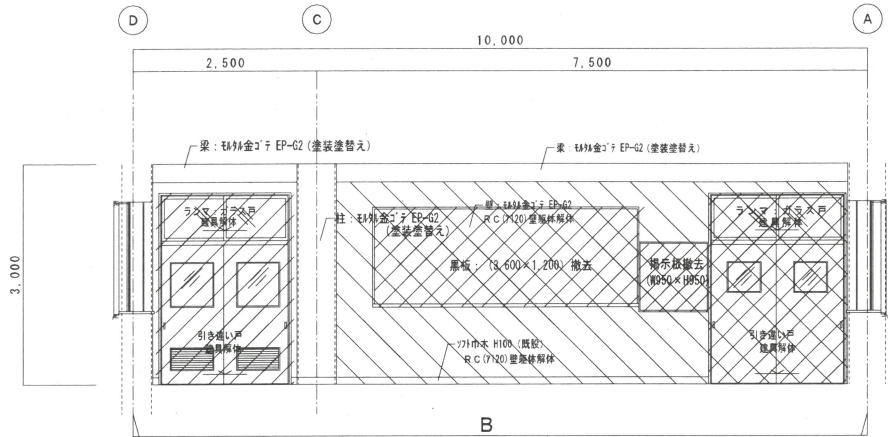
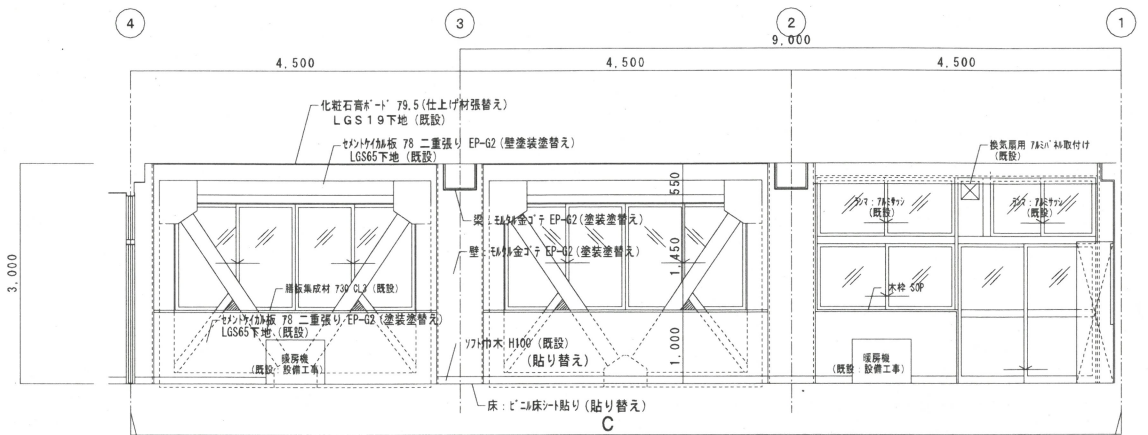


室名 環境科学室

床：ビニル床シート貼り (t=2.0) (貼り替え)
巾木：ソフト巾木 H=100 (貼り替え)
壁：モルタル金ゴテ EP-G2 (塗装替え)
耐震壁 セメントケイカル板(78)二重張り EP-G2
天井：化粧石膏ボード(t=9.5) LGS19下地 (塗装替え)
仕上がり材張替え一部下がり天井新設
備考：CH=3.000
既存床ビット撤去




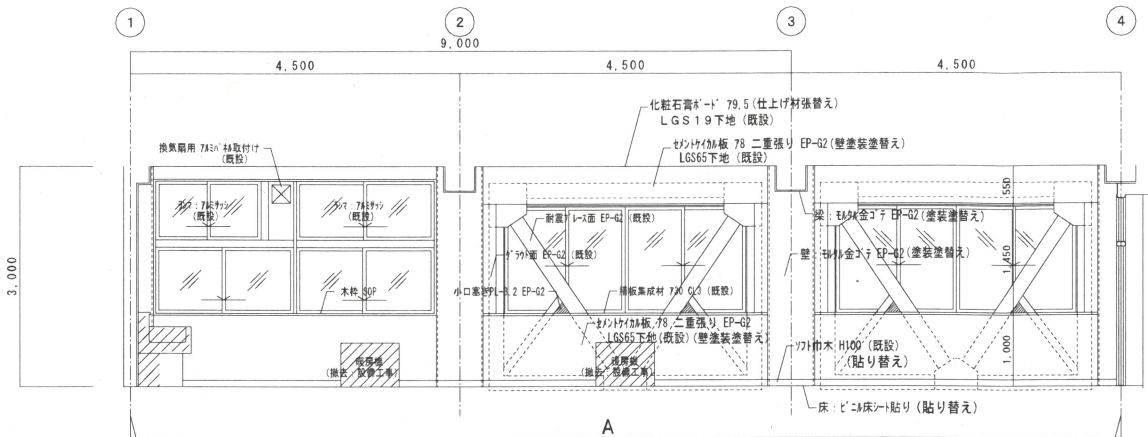


改修前

改修後

職業科・家庭科室

床：既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り ア2.0
巾木：既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100
隠窓下壁：LGS50下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2
既存壁モルタル仕上：下地調整 (RB種) 後 EP-G2
耐震ブレス壁：下地調整 (RB種) 後 EP-G2
天井：既存仕上撤去 DPB ア9.5新設
備考：既存配管ビット枠共撤去後コンクリート打ち
モルタルア28下地 ビニル床シート貼り ア2.0

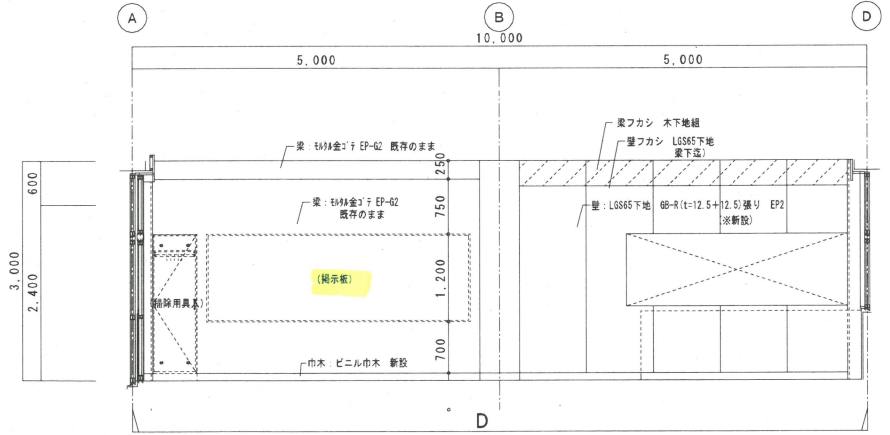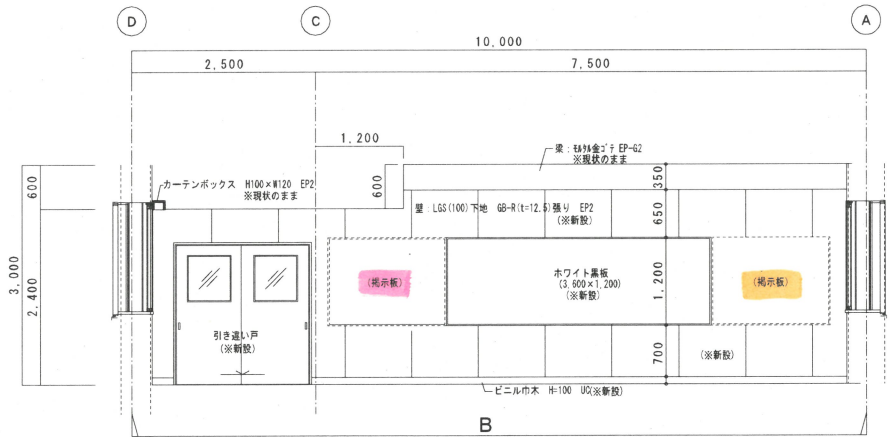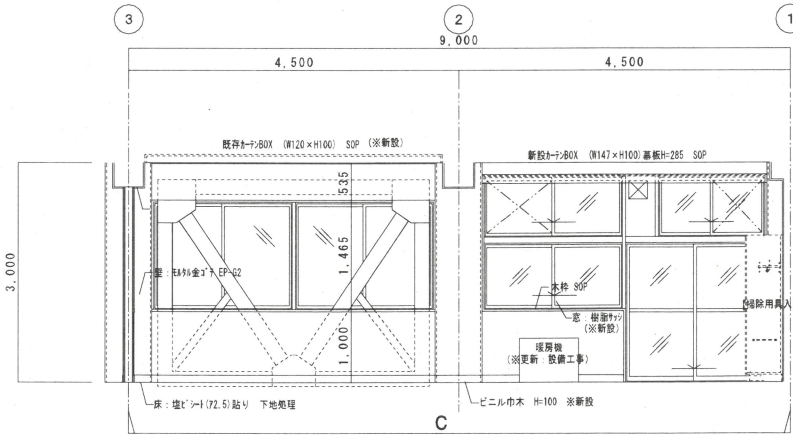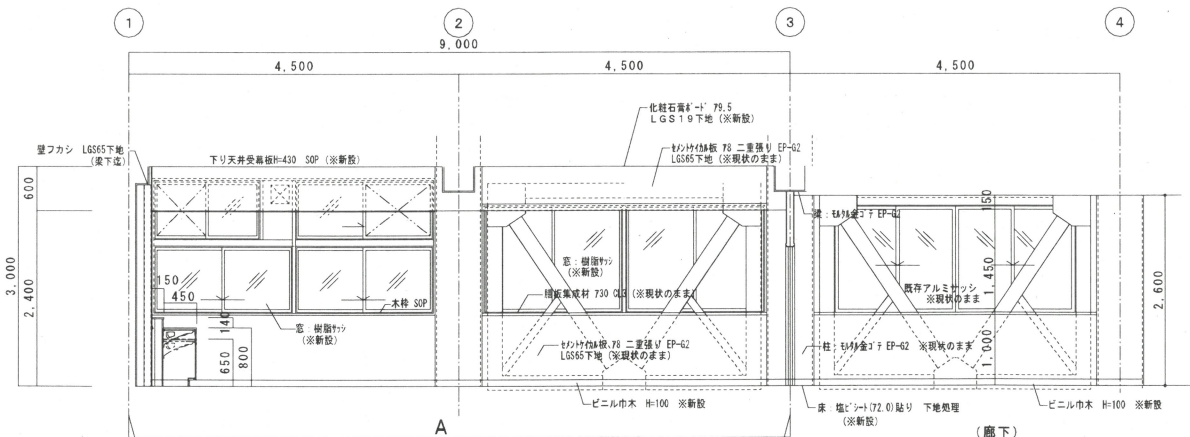


改修後

※ 資料室 → 教育相談室





教育相談室

床：既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り ア2.0 新設
巾木：既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100 新設
腰窓下壁：LGS50下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2 新設
既存壁モルタル仕上部：下地調整（RB種）後 EP-G2 新設
間仕切り：LGS65下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2 新設
天井：既存仕上撤去 DPB ア9.5 新設
梁型：下地調整（RB種）後 EP-G2 新設

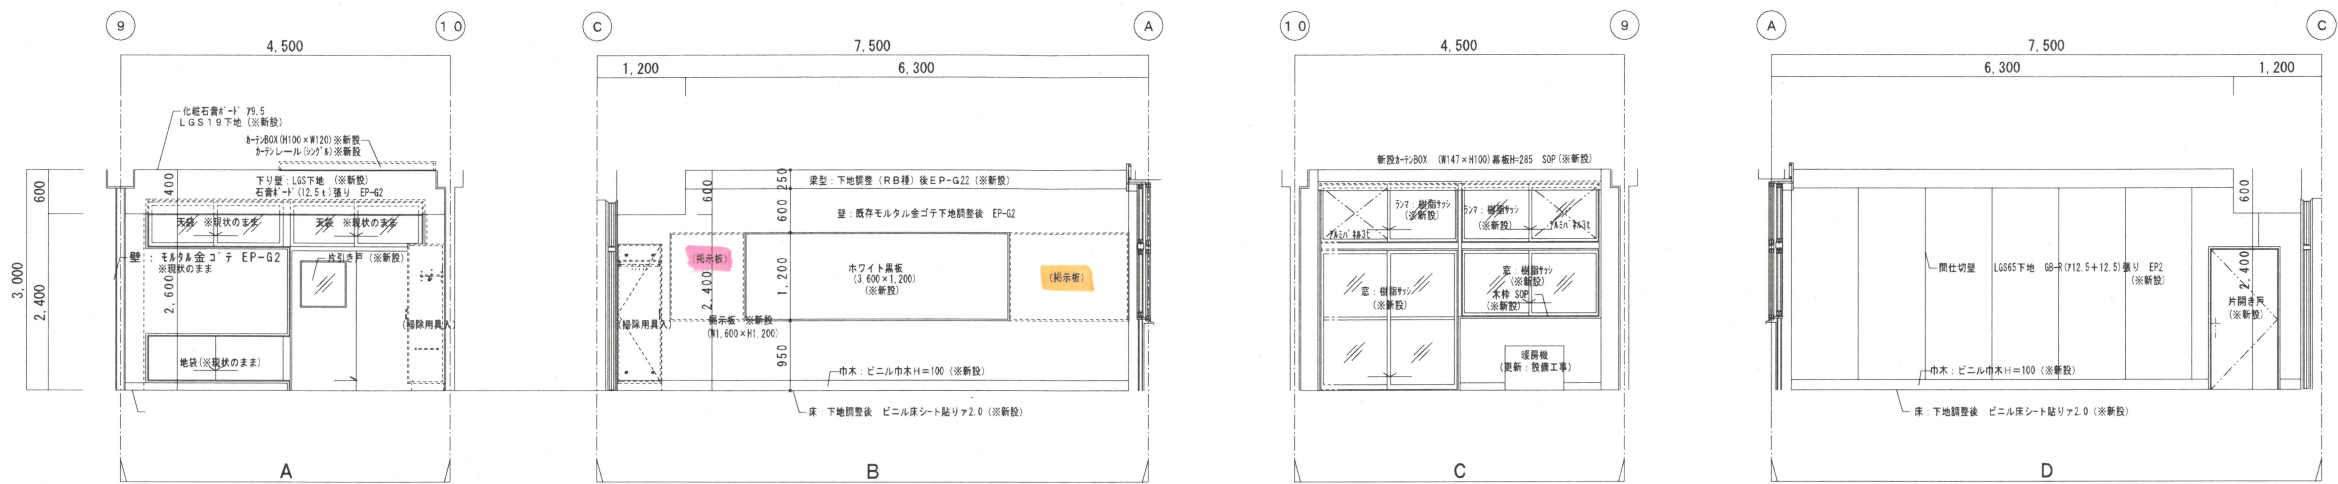

室名 資料室2

床 : ビニル床シート貼り (t=2.0) (貼り替え)
巾木 : ソフト巾木 H=100 (貼り替え)
壁 : モルタル金ゴテ EP-G2 (塗装替え)
耐震壁 セメントケイカル板(78)二重張り EP-G2 (塗装替え)
天井 : 化粧石膏ボード(t=9.5) (塗装替え)
仕上材張替え一部下がり天井新設
備考 : CH=3,000

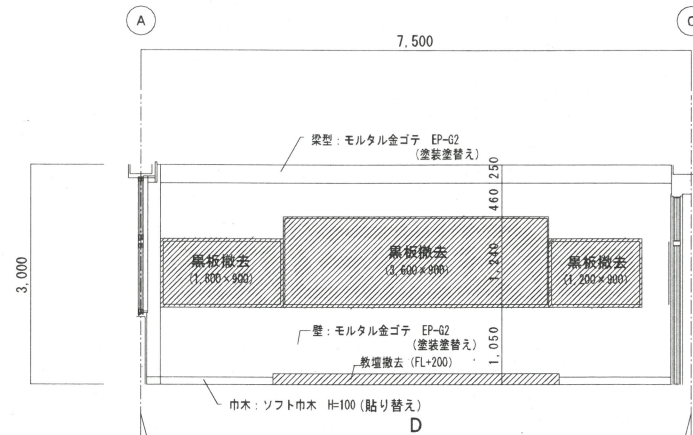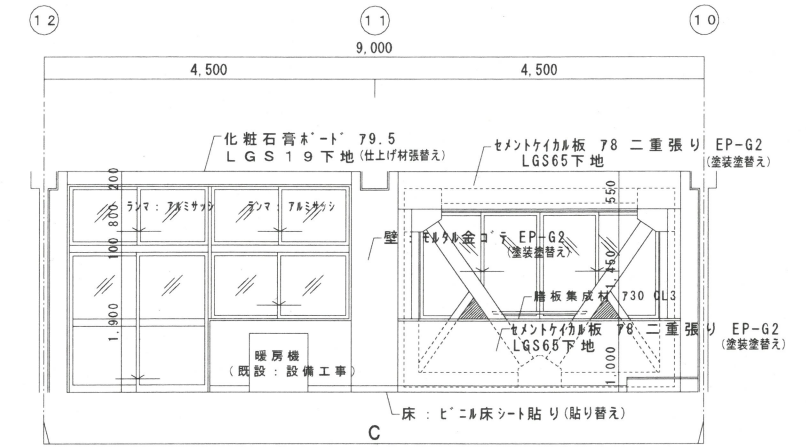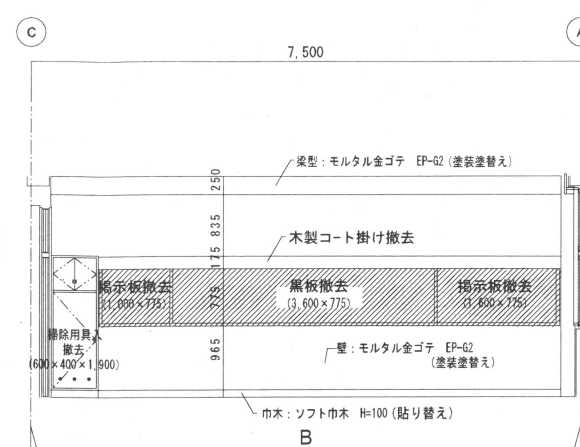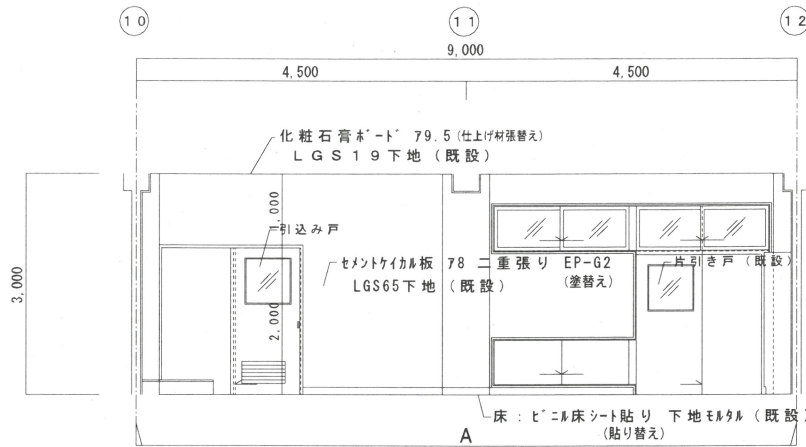





黒板・掲示板撤去を示す

改修前

改修後





職業科・家庭科準備室

床 : 既存床撤去 下地処理後ビニル床シート貼り ア2.0 新設
巾木 : 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100 新設
既存壁モルタル仕上 : 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
間仕切り : LGS65下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2 新設
耐震ブレス壁 : 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
天井 : 既存仕上撤去 DPB ア9.5 新設
梁型 : 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
備考 : 教壇撤去 下地処理後モルタル等で高さ調整後
ビニル床シート貼り ア2.0 新設

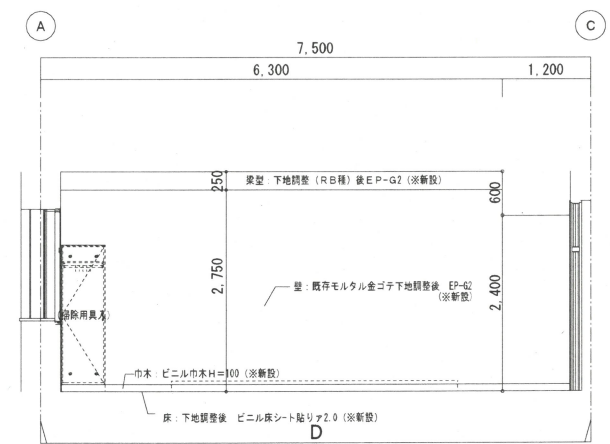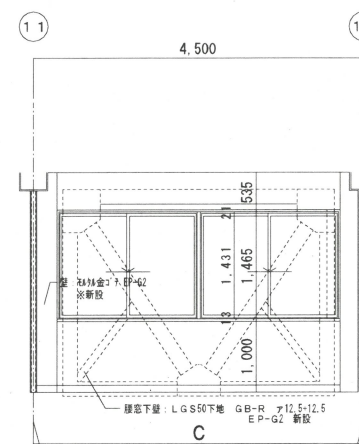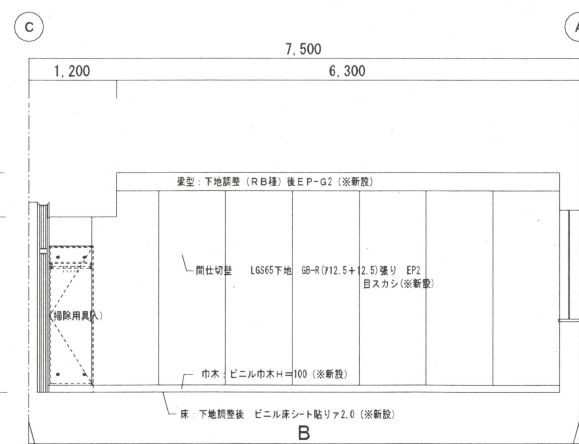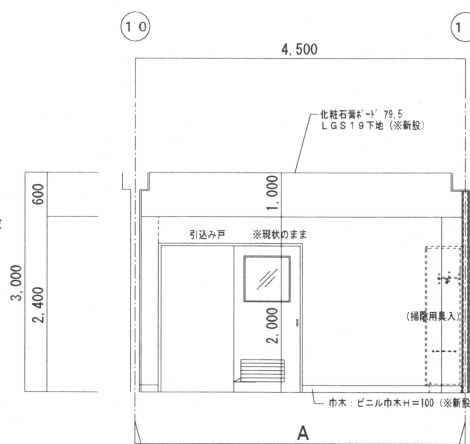

情報処理室

床 : 既存床撤去 下地処理 (平滑仕上) 後 OAフロア
H=50下地タイルカーペット敷 (帯電防止用)
踏込 木下地スロープ仕上 ビニル床シート貼り ア2.0 新設
巾木 : 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100 新設
腰窓下壁 : LGS50下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2 新設
既存壁モルタル仕上 : 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
間仕切り : LGS65下地 GBRア12.5+12.5 EP-G2 新設
天井 : 既存仕上撤去 RB ア9.0 新設
梁型 : 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
備考 :

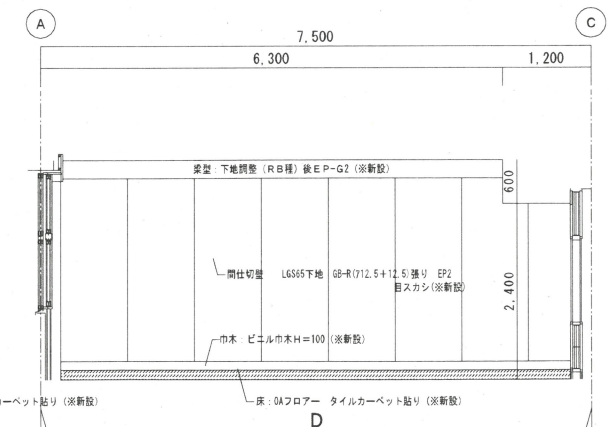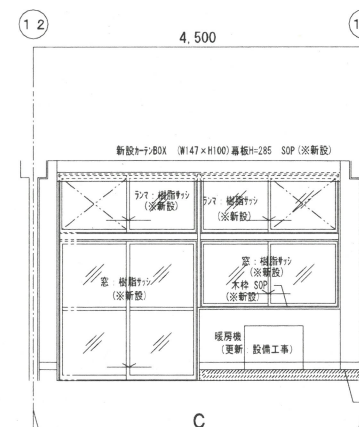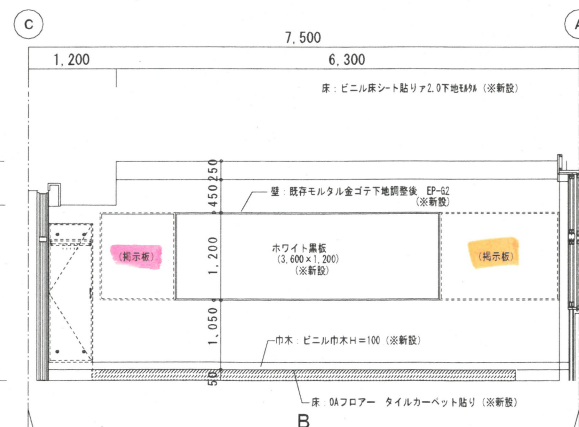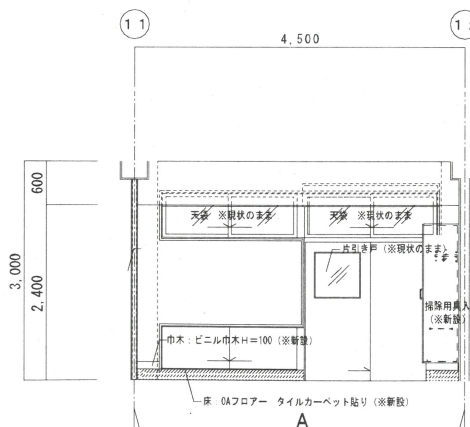

室名 特別教室7

床 ビニル床シート貼り (t=2.0) (貼り替え)





巾木 ソフト巾木 H=100 (貼り替え)

壁 モルタル金ゴテ EP-G2 (塗装替え)

天井 化粧石膏ボード (t=9.5)

仕上げ材張替え一部下がり天井新設

備考 CH=3.000

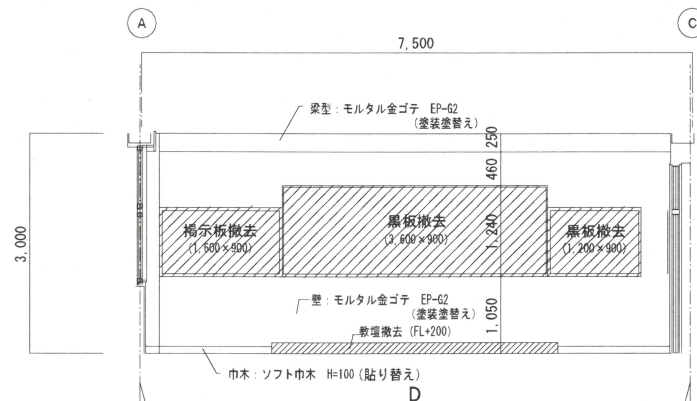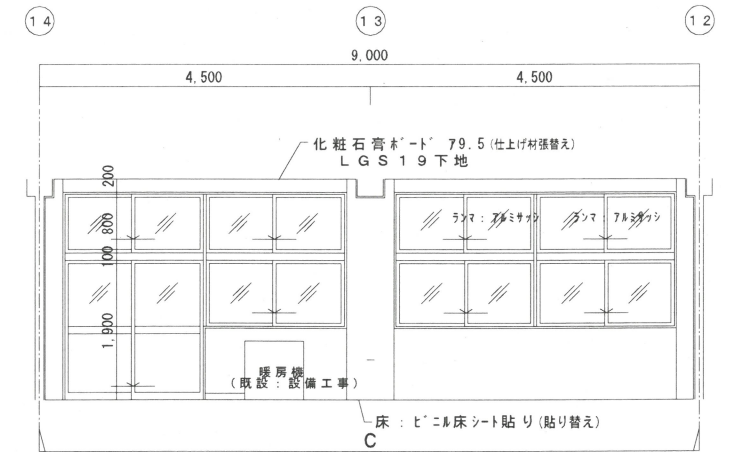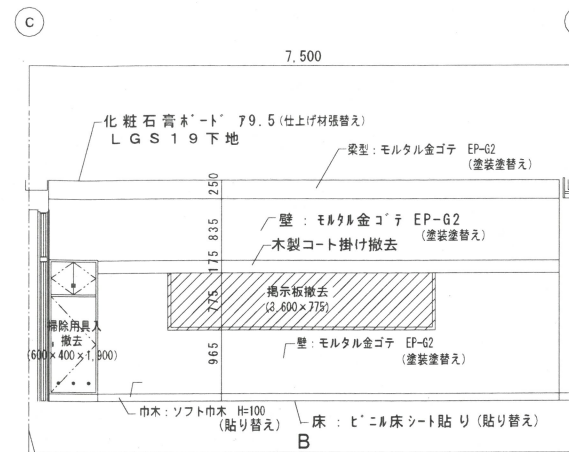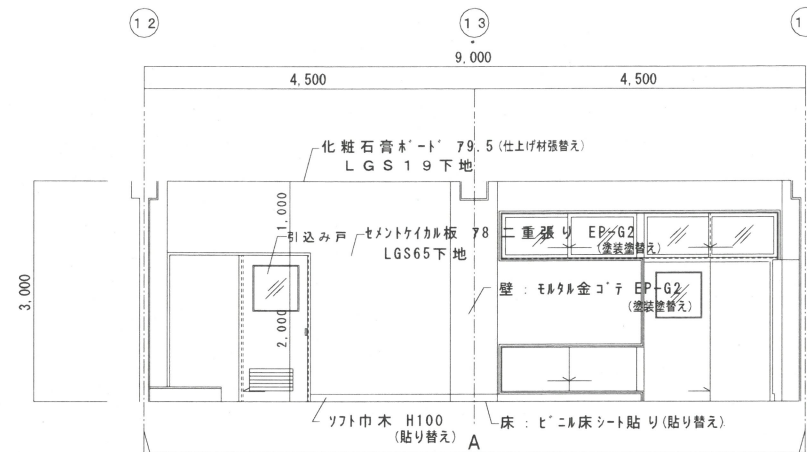





黒板・掲示板撤去を示す

改修前

改修後





教室1

床 既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り 2.0 新設
巾木 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100 新設
腰窓下壁 LGS50下地 GBR712.5+12.5 EP-G2 新設
既存壁モルタル仕上 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
間仕切り LGS65下地 GBR712.5+12.5 EP-G2 新設
天井 既存仕上撤去 DPB 79.5 新設
梁型 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
備考 教壇撤去 下地処理後モルタル等で高さ調整後 (教室1のみ)
ビニル床シート貼り 2.0 新設

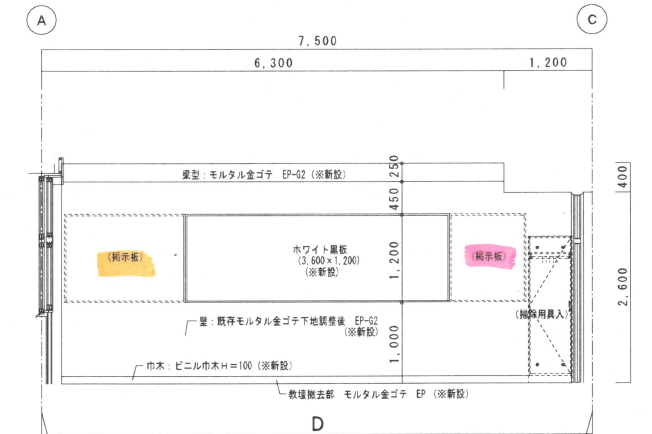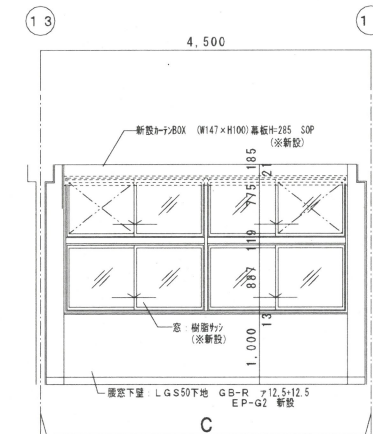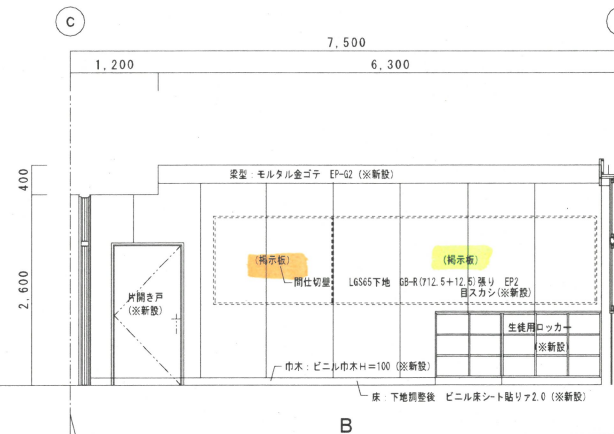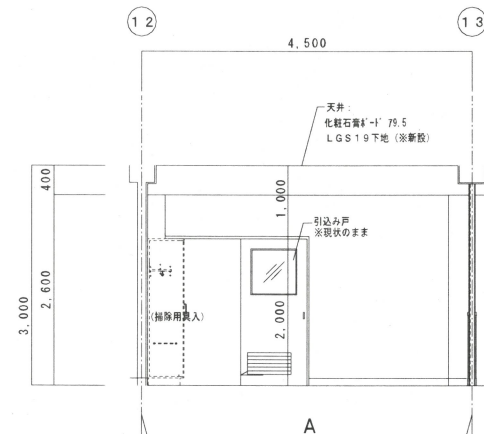





教室2

床 既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り 2.0 新設
巾木 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100 新設
腰窓下壁 LGS50下地 GBR712.5+12.5 EP-G2 新設
既存壁モルタル仕上 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
間仕切り LGS65下地 GBR712.5+12.5 EP-G2 新設
天井 既存仕上撤去 DPB 79.5 新設
梁型 下地調整 (RB種) 後 EP-G2 新設
備考

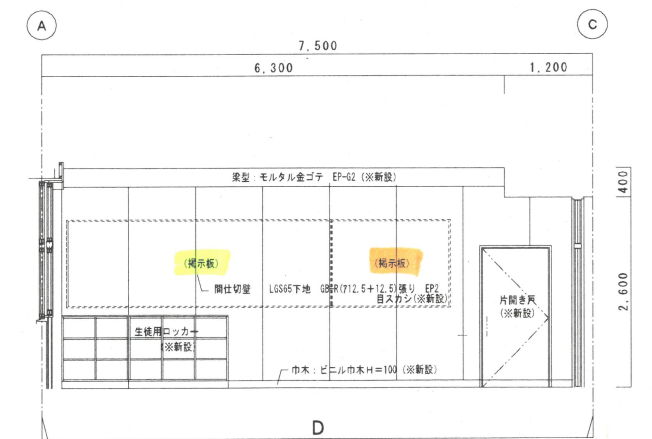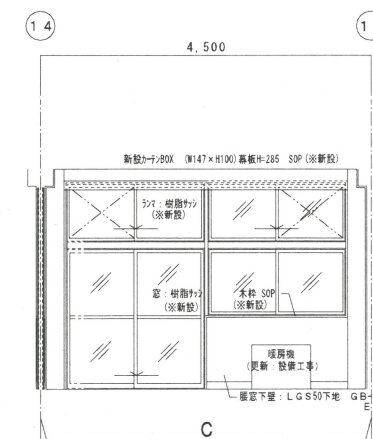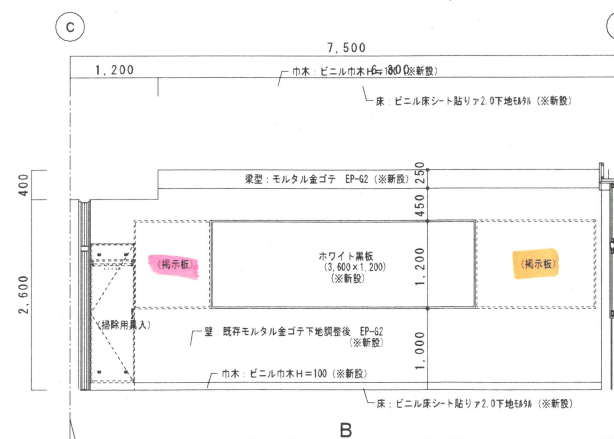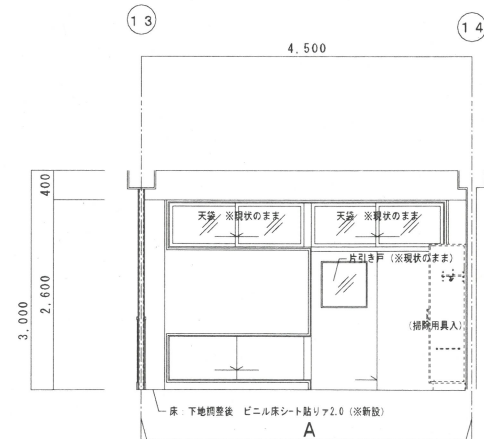

室名 トレーニング室1

床 : ビニル床シート貼り (t=2.0) (貼り替え)
巾木 : ソフト巾木 H=100 (貼り替え)
壁 : モルタル金ゴテ EP-G2 (塗装替え)
耐震壁 セメントケイカル板 (78) 二重張り EP-G2 (塗装替え)
天井 : 化粧石膏ボード (t=9.5)
仕上げ材張替え一部下がり天井新設
備考 : CH=3.000

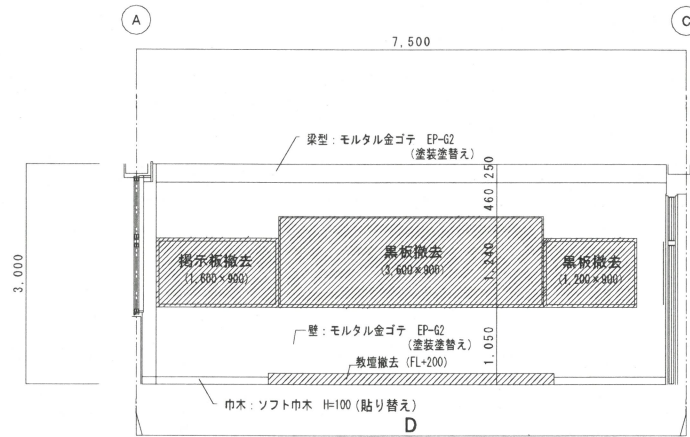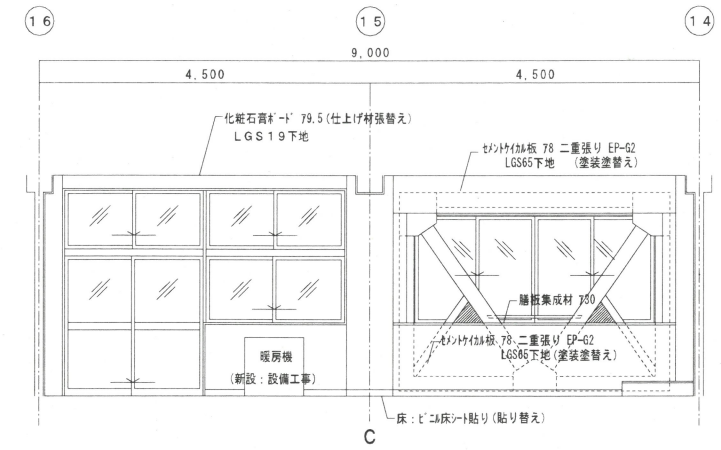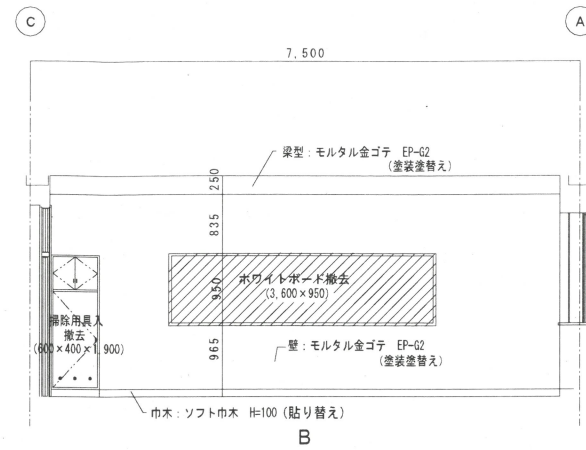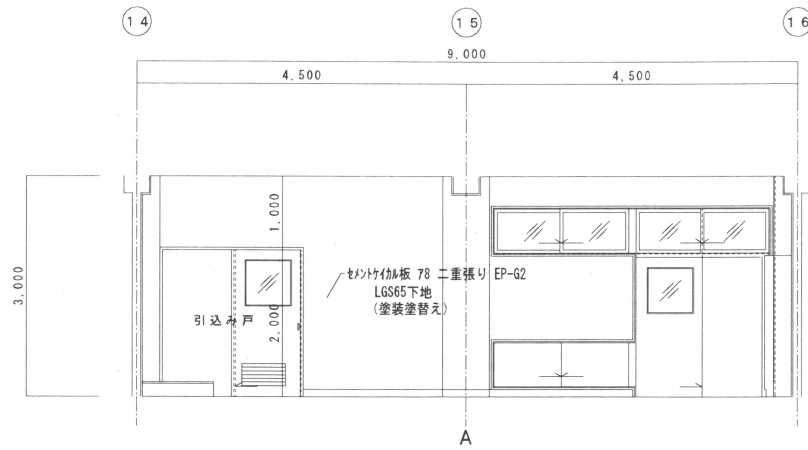





黒板・掲示板撤去を示す

改修前

改修後





芸術・科学室

床 : 既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り ア2.0
巾木 : 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100
腰窓下壁 : LGS50下地 GBRア12.5+12.5 EP2
既存壁モルタル仕上 : 下地調整 (RB種) 後 EP2
間仕切り : LGS65下地 GBRア12.5+12.5 EP2
耐震ブレース壁 : 下地調整 (RB種) 後 EP2
天井 : 既存仕上撤去 DPB ア9.5新設
梁型 : 下地調整 (RB種) 後 EP2
備考 : 教壇撤去 下地処理後モルタル等で高さ調整後
ビニル床シート貼り ア2.0

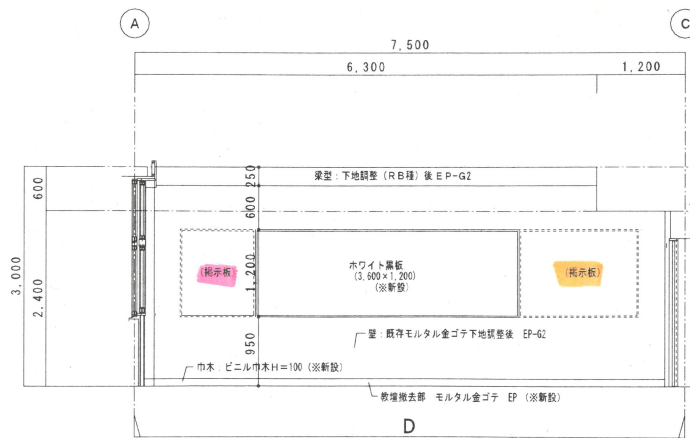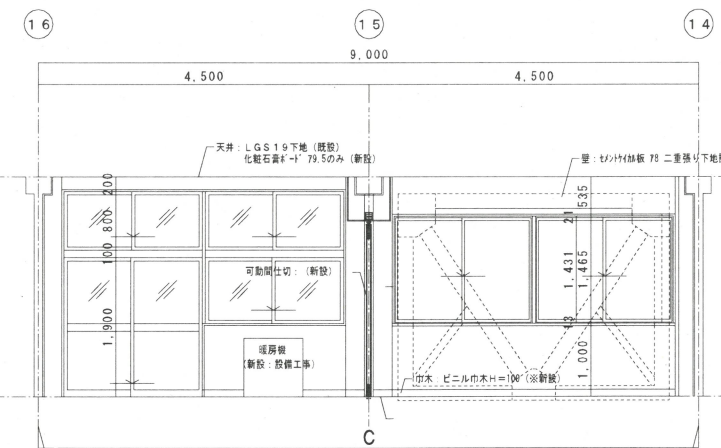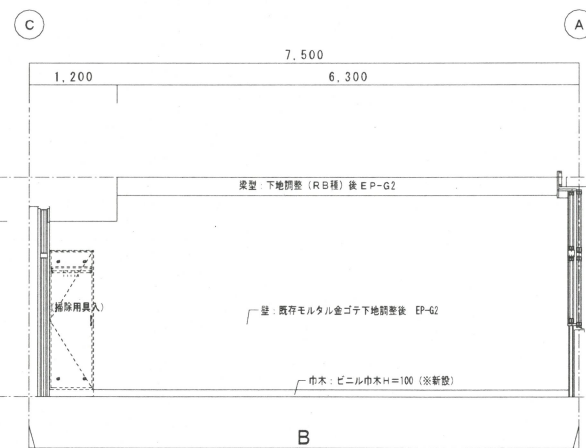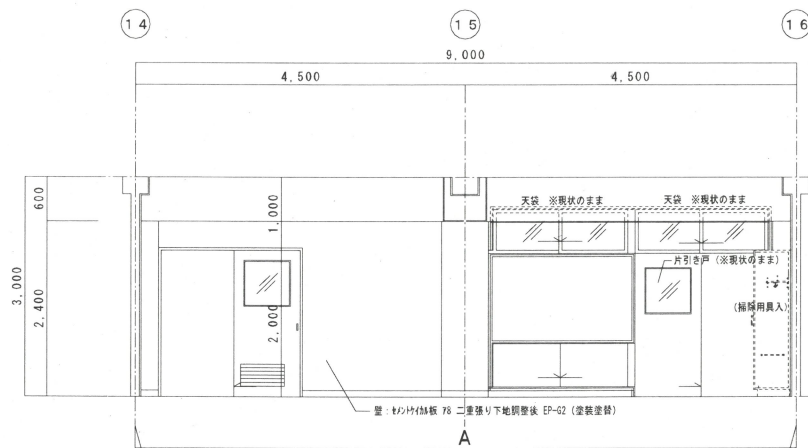

室名 トレーニング室2

床 : ビニル床シート貼り (t=2.0) (エポキシ系接着)
 巾木 : ソフト巾木 H=100
 壁 : モルタル金ゴテ EP-G2
 天井 : 化粧石膏ボード (t=9.5)
 備考 : CH=3.000

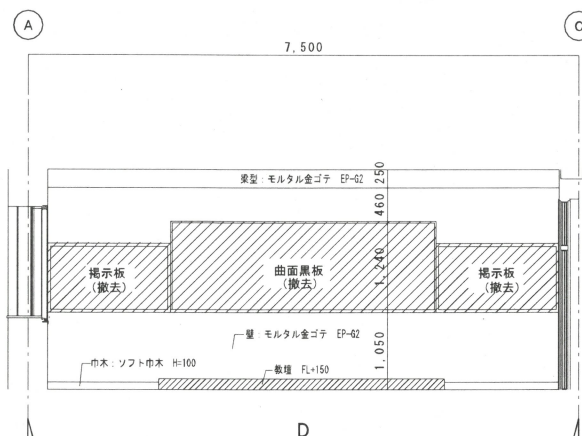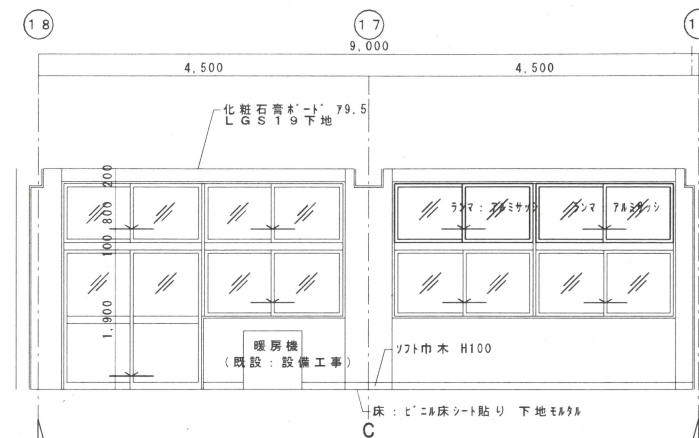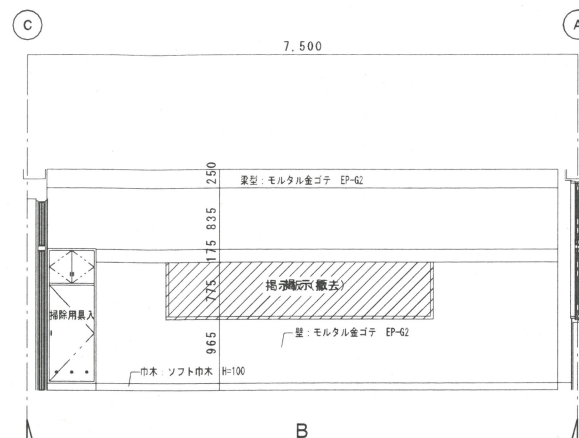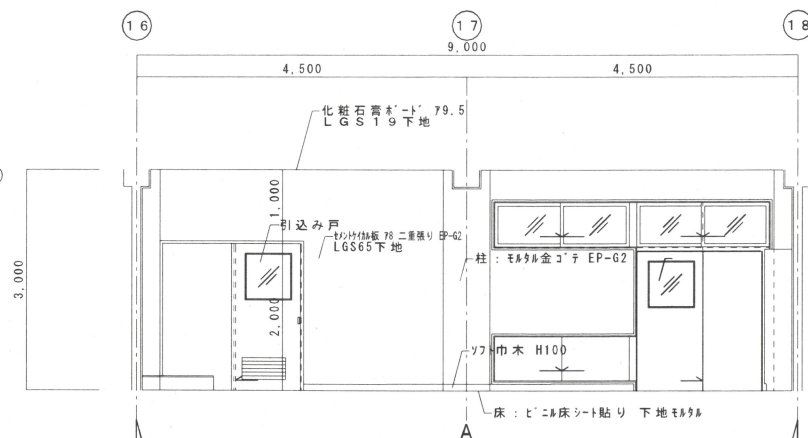




解体・撤去を示す

改修前

改修後

教室3

床: 既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り 2.0
 巾木: 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100
 腰窓下壁: LGS50下地 GBR712.5+12.5 EP-G2
 既存壁モルタル仕上: 下地調整 (RB種) 後 EP-G2
 間仕切り: LGS65下地 GBR712.5+12.5 EP-G2
 天井: 既存仕上撤去 DPB 79.5新設
 梁型: 下地調整 (RB種) 後 EP-G2
 備考: 敷居撤去 下地処理後モルタル等で高さ調整後 (教室3のみ) ビニル床シート貼り 2.0

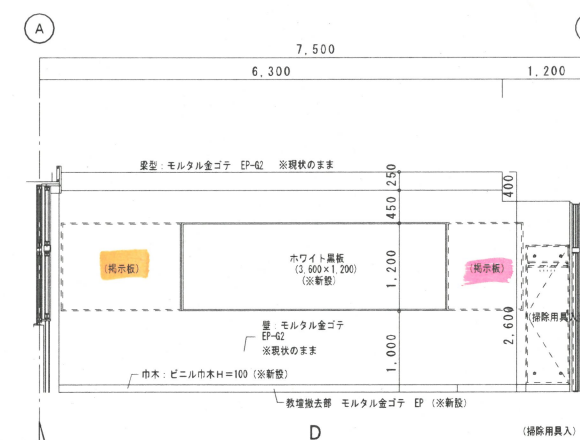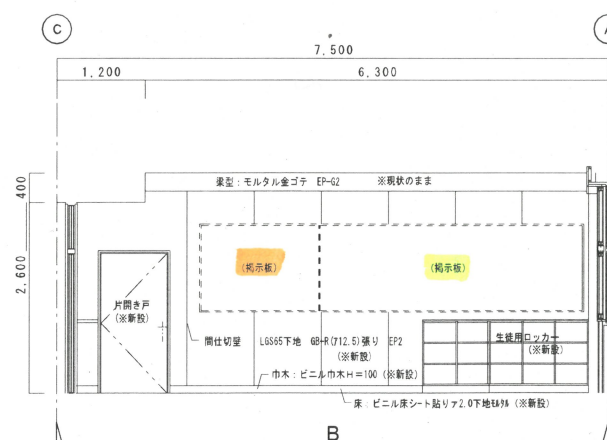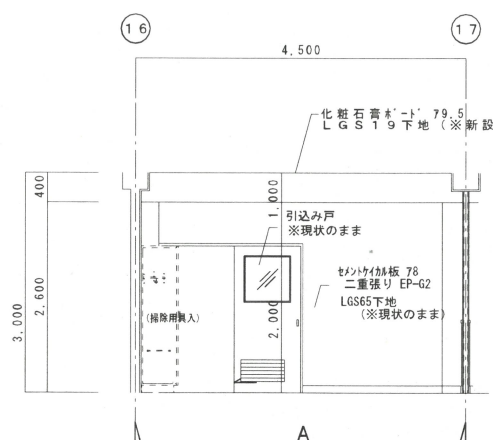

教室4

床: 既存床仕上撤去 下地処理後ビニル床シート貼り 2.0
 巾木: 既存巾木撤去 下地処理後ビニル巾木H=100
 腰窓下壁: LGS50下地 GBR712.5+12.5 EP-G2
 既存壁モルタル仕上: 下地調整 (RB種) 後 EP-G2
 間仕切り: LGS65下地 GBR712.5+12.5 EP-G2
 天井: 既存仕上撤去 DPB 79.5新設
 梁型: 下地調整 (RB種) 後 EP-G2
 備考: 敷居撤去 下地処理後モルタル等で高さ調整後 (教室3のみ) ビニル床シート貼り 2.0

